
COLLEGAMENTO · BC_E24_i · ASTA E24 / i

Tipo bolted · coordinate locali del gruppo · quote in mm

DETTAGLIO LOCALE y/z · scala 1:10

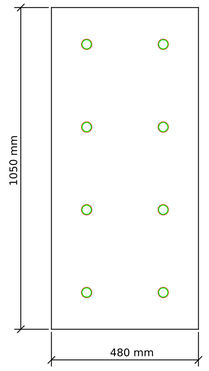


Dato	Valore	Unità	Provenienza / significato
Spessore piastra	40	mm	Configurazione del collegamento
Diametro bullone	30	mm	Configurazione del collegamento
Diametro foro	33	mm	Configurazione del collegamento
Bordo e1	120	mm	Configurazione del collegamento
Bordo e2	115	mm	Configurazione del collegamento
Passo p1	270	mm	Configurazione del collegamento
Interasse p2	250	mm	Configurazione del collegamento
Numero bulloni	8	n	Configurazione del collegamento
Larghezza geometrica	480	mm	Configurazione del collegamento
Altezza geometrica	1050	mm	Configurazione del collegamento
Caso governante	case:OS_STATIC	—	Selezione dal risultato fornito
NKn	0	kN	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
VyKn	0	kN	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
VzKn	66.379	kN	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
MxKnm	0	kNm	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
MyKnm	-313.436	kNm	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
MzKnm	0	kNm	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
Indice governante	0.53888	—	within

COLLEGAMENTO · BC_E26_i · ASTA E26 / i

Tipo bolted · coordinate locali del gruppo · quote in mm

DETTAGLIO LOCALE y/z · scala 1:10

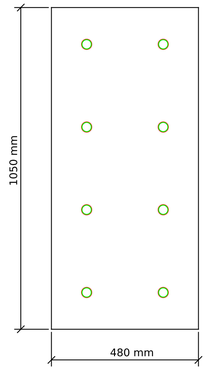


Dato	Valore	Unità	Provenienza / significato
Spessore piastra	40	mm	Configurazione del collegamento
Diametro bullone	30	mm	Configurazione del collegamento
Diametro foro	33	mm	Configurazione del collegamento
Bordo e1	120	mm	Configurazione del collegamento
Bordo e2	115	mm	Configurazione del collegamento
Passo p1	270	mm	Configurazione del collegamento
Interasse p2	250	mm	Configurazione del collegamento
Numero bulloni	8	n	Configurazione del collegamento
Larghezza geometrica	480	mm	Configurazione del collegamento
Altezza geometrica	1050	mm	Configurazione del collegamento
Caso governante	case:OS_STATIC	—	Selezione dal risultato fornito
NKn	0	kN	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
VyKn	0	kN	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
VzKn	56.685	kN	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
MxKnm	0	kNm	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
MyKnm	-266.402	kNm	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
MzKnm	0	kNm	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
Indice governante	0.45802	—	within

COLLEGAMENTO · BC_E30_i · ASTA E30 / i

Tipo bolted · coordinate locali del gruppo · quote in mm

DETTAGLIO LOCALE y/z · scala 1:10

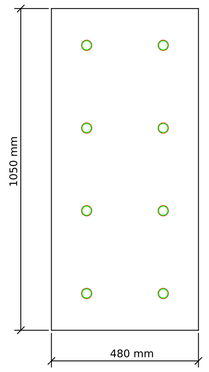

Dato	Valore	Unità	Provenienza / significato
Spessore piastra	40	mm	Configurazione del collegamento
Diametro bullone	30	mm	Configurazione del collegamento
Diametro foro	33	mm	Configurazione del collegamento
Bordo e1	120	mm	Configurazione del collegamento
Bordo e2	115	mm	Configurazione del collegamento
Passo p1	270	mm	Configurazione del collegamento
Interasse p2	250	mm	Configurazione del collegamento
Numero bulloni	8	n	Configurazione del collegamento
Larghezza geometrica	480	mm	Configurazione del collegamento
Altezza geometrica	1050	mm	Configurazione del collegamento
Caso governante	case:OS_STATIC	—	Selezione dal risultato fornito
NKn	0	kN	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
VyKn	0	kN	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
VzKn	38.254	kN	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
MxKnm	0	kNm	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
MyKnm	-179.789	kNm	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
MzKnm	0	kNm	Azioni firmate del caso governante; assenza = n.d.
Indice governante	0.34435	—	within